

EDER
STAPLER


MT 625 H





 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Max. Tragkraft		2500 kg
Max. Hubhöhe		5.85 m
Maximale seitliche Reichweite	r1	3.40 m
Ausbrechkraft mit Schaufel		3427 daN
Gewicht und Reifengröße		
Gesamtlänge mit Gabelträger	l11	3.83 m
Gesamtbreite	b1	1.81 m
Gesamthöhe	h17	1.92 m
Radstand	y	2.30 m
Bodenfreiheit Maschine	m4	0.33 m
Gesamtbreite der Kabine	b4	0.79 m
Kippwinkel	a4	12 °
Schüttwinkel	a5	117 °
Wenderadius (über Räder)	Wa1	3.31 m
Eigengewicht (mit Gabel)		4800 kg
Bereifung		Pneumatisch
Reifenmodelle		CAMSO SKS532 12-16.5
Gabeln Länge / Gabeln Breite / Gabelquerschnitt	l / e / s	1200 mm x 125 mm / 45 mm
Leistung		
Heben		8 s
Senken		5.40 s
Teleskop ausfahren		5.60 s
Teleskop Einfahren		4.30 s
Ankippen		3.50 s
Auskippen		3.60 s
Motor		
Hersteller		Kubota
Motor Modell		V3307-CR-TE5B
Anzahl der Zylinder / Tragfähigkeit der Zylinder		4 - 3331 cm³
Nennleistung Verbrennungsmotor - Leistung (kW)		75 Hp / 55.40 kW
Max. Drehmoment / Motordrehzahl		265 Nm @ 1400 rpm
Zugkraft		3550 daN
Getriebe		
Getriebetyp		Hydrostatisch
Anzahl der Gänge (vorwärts / rückwärts)		2 / 2
Max. travel speed		24.90 km/h
Parkbremse		Automatische negative Parkbremse
Feststellbremse		Ölbad Lamellenbremsen an den Vorderachsen
hydraulisch		
Pumpenart		Zahnradpumpe
Hydraulikfördermenge / Hydraulikdruck		90 l/min / 235 bar
Tankkapazität		
Motoröl		11.20 l
Hydrauliköl		115 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		63 l
Lärm und Vibrationen		
Geräuschpegel im Fahrerstand (LpA)		76 dB(A)
Umgebungsgeräusch (LwA)		104 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s²
Diverse		
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 2
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Sicherheit / Sicherheit Zulassung der Kabine		Standard EN 15000 / ROPS - FOPS cab (level 1)
Steuerungen		JSM

Traglasttabellen

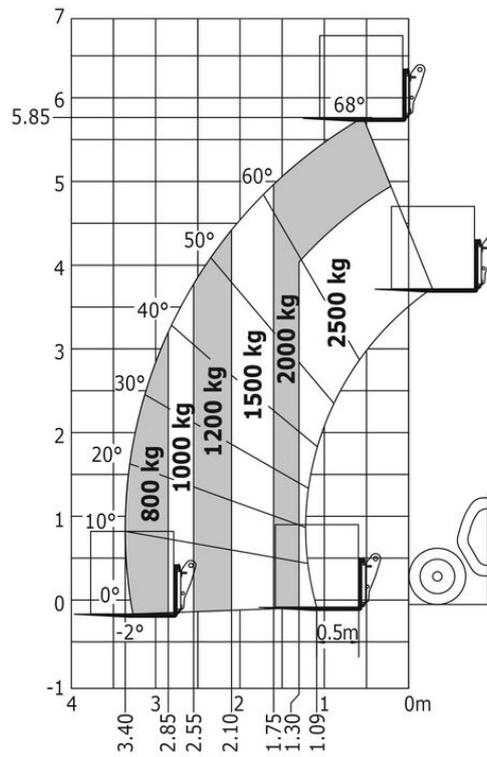

Maßzeichnung

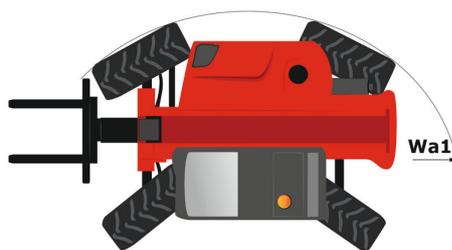

EDER STAPLER - Kompetenz in Ihrer Nähe



Rosenheim

Sindlhauser Straße 6
83104 Tuntenthausen
Tel. +49 (0) 80 67 / 181-727

Augsburg

Winterbrückenweg 54
86316 Friedberg
Tel. +49 (0) 8 21 / 78 08 41-0

Regensburg

Berliner Straße 33
93073 Neutraubling
Tel. +49 (0) 94 01 / 52 20-0

Salzburg

Breitwies 8
A - 5303 Thalgau
Tel. +43 (0) 62 35 / 203 43-0



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.