

Technisches Datenblatt :

140 SC




Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	14.20 m
Platthöhe	h7	12.20 m
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	363 kg
Tragfähigkeit auf Plattformausschub		136 kg
Anzahl Personen (innen / außen)		3 / 2
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		5073 kg
Arbeitskorb Abmessungen (Länge x Breite)	lp / ep	2.79 m x 1.60 m
Platform dimensions with extension (length)		4.31 m
Gesamtbreite	b1	1.75 m
Gesamtlänge	l1	3.76 m
Gesamthöhe	h17	2.74 m
Bauhöhe eingefahren	h18	2.08 m
Innerer Wenderadius	b13	2.10 m
äußerer Wenderadius	Wa3	4.60 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.24 m
Radstand	y	2.29 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5.60 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.50 km/h
Beschleunigen / Verzögern		69 s / 46 s
Steigfähigkeit		35 %
Maximale Reichweite von Seite zu Seite		11.70 °
Zulässige Nivellierung (vorne / seite)		3 ° / 2 °
Reifen		
Bereifung		Schaumgefüllt
Reifengröße, vorn / hinten		30 x 66 - 30 x 66
Antriebsräder (vorne / hinten)		2 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder / Räder		2 / 2
Motor/Batterie		
Hersteller / Motor Modell		Kubota - D1105
Motormom		Tier 4 final
Nennleistung Verbrennungsmotor / Leistung (kW)		25 Hp / 18.50 kW
Diverse		
Bodendruck		6.68 daN/cm ²
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		68.10 l
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks		37.90 l
Schalldruckpegel (Arbeitskorbniveau)		79 dB(A)
Umgebungsgeräusch (LwA)		< 85 dB(A)
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 2.50 m/s ²
Einhaltung von Nomen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG - Maschinen (Neufassung EN 280:2013) - 2004/108/EG (EMV) - 2006/95/EG (Niederspannung)


** Bei heruntergeklapptem Schutzgelenker

140 SC - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

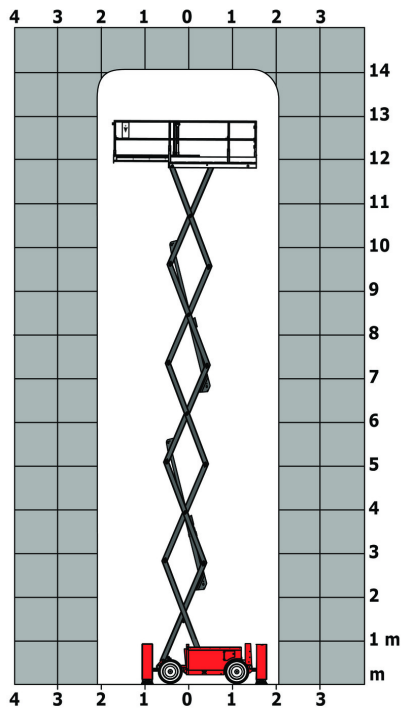

140 SC - Maßzeichnung

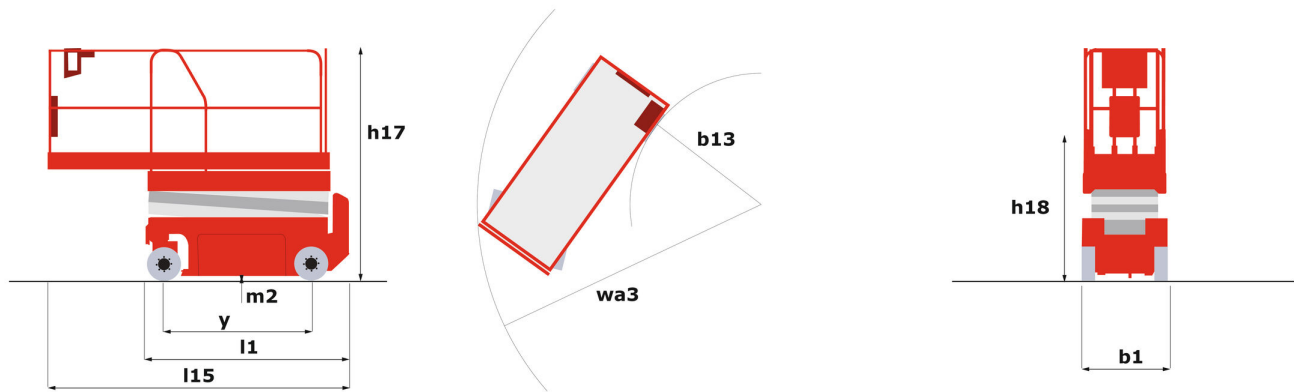

Ausstattung

Standard

230-V-Anschluss

Abnehmbarer Steuerkasten

Absenkalarm

Alarnton und Kontrollleuchte (Neigung, Überlast, Gefälle)

Allradantrieb

Arbeitskorbtür

Betriebsstundenzähler

CAN-Bus-Technologie

Faltbares Schutzgeländer mit halbhoher Tür

Fester Abscherschutz

Motormontage auf Gleitplatte

Not-Aus-Schalter im Arbeitskorb und/oder am Oberwagen

Pendelvorderachse

Proportional-Regelung

Rutschfester Korbboden

Signalhorn im Arbeitskorb

Stabilisatoren mit automatischer Nivellierung

Unterstützung durch integrierte Fehlerdiagnose

Verfahren bei maximaler Arbeitshöhe möglich

Optional

2 Warnleuchten am Fahrgestell

Abriebfeste Reifen

Arbeitsscheinwerfer im Arbeitskorb

Biologisch abbaubares Öl

Druckluftanschluß im Arbeitskorb

Piepton bei allen Bewegungen

Sicherheitsgeschirr

Wamblinkanlage

Ihr Händler

Sindlhauser Straße 6 · 83104 Tuntenhausen
 Tel. +49 8067 181-727 · E-Mail: info@eder-stapler.de
 www.eder-stapler.de · www.eder-miete.de

**Augsburg/Friedberg**

Winterbrückenweg 54 · 86316 Friedberg
 Tel. +49 821 780841-0

München/Garching

Dirmising 34 · 85748 Garching
 Tel. +49 89 9286153-0

Regensburg/Neutraubling

Berliner Str. 33 · 93073 Neutraubling
 Tel. +49 9401 5220-96

Salzburg/Thalgau

Breitwies 8 · A-5303 Thalgau
 Tel. +43 6235 20343-0



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France
 Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



In vorliegender Broschüre sind die Versionen und Konfigurationsoptionen für Manitou-Produkte beschrieben, die mit unterschiedlicher Ausrüstung ausgestattet werden können. Bei der in der Broschüre beschriebenen Ausrüstung kann es sich um Standard- oder Sonderausrüstung handeln oder um Ausrüstung, die für bestimmte Versionen nicht erhältlich ist. Manitou behält sich das Recht vor, jederzeit unangekündigte Änderungen an den gezeigten und beschriebenen Spezifikationen vorzunehmen. Der Hersteller haftet nicht für die angegebenen Spezifikationen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Dokument ohne Gewähr. Die Produktbeschreibungen können vom eigentlichen Produkt abweichen. Die Auflistung der Spezifikationen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Logos und Corporate Identity des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Abbildungen dienen lediglich Informationszwecken.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Unternehmenskapital: 39.668.399 Euro - Eingetragen im Handelsregister von Nantes unter der Nummer 857 802 508